

1U コンセントバー 抜止形

1U RACK MOUNT POWER DISTRIBUTION UNIT, CLAMP LOCKING TYPE OUTLET

30A 入力 1U コンセントバー 抜止形


30A (NEMA L5-30) の入力プラグを使って15A抜止形の電源を供給することができ、19インチラック1Uサイズに取付可能な多数口コンセントバーです。電気用品安全法(PSE)適合品なので、日本国内での使用が可能です。



- 入力プラグにはNEMA L5-30(接地形2P 30A 125V)、さし込み口には抜止形(接地形2P 15A 125V)を設定しました。
- さし込み口2個で1つのグループとし、それぞれのグループで合計15Aまで、総合計で30Aまで使用可能です。各グループには過電流を感知して遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載しています。
- 大型LED表示により総使用電流値を容易に監視できる、デジタル交流電流計搭載型をラインナップしました。



形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

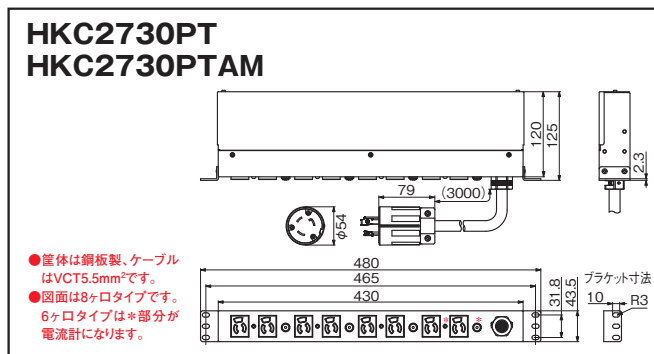

(注) 本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。機器用以外の用途には使用しないでください。


製品一覧 Selector Chart

入力(プラグ) Input(Plug)	出力(コンセント) Output(Receptacle)	口数 Number of Receptacle	コード Cord	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
接地形2P (2P,3W GND) 30A 125V NEMA L5-30	接地形2P (2P,3W GND) 15A 125V	8ヶ口	3m	HKC2730PT	42,950	15Aサーキットプロテクター付
	抜止形	6ヶ口		HKC2730PTAM	67,410	15Aサーキットプロテクター,デジタル電流計付

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。


15A 入力 1U コンセントバー 抜止形

15A (NEMA 5-15) の入力プラグがついた、19インチラック1Uサイズに取付可能な抜止形10ヶ口コンセントバーです。



ブラケット取付方向例
4方向の取付が可能です。

形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

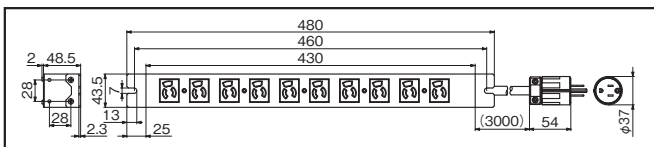

(注) 本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。機器用以外の用途には使用しないでください。


製品一覧 Selector Chart

定格 Rating	極配置 Pole Arrangement	コード Cord	プラグ Plug	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)
接地形2P (2P,3W GND) 15A 125V	抜止形・10ヶ	3m	平刃形	HKC0530	23,310

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

40mmブラケット(別売)

HKC-SPT40B
標準価格:1,550円
(2ヶ入)
ラックの40mm内側に設置可能
※詳しくはJ-14ページをご覧ください。



詳しい製品の取扱い方法に関しましては、[巻頭カラーページ](#)
「製品の取扱い方法」に掲載されていますので、ご覧ください。